

Joker HD

КОМПАКТНАЯ ДИСКОВАЯ
БОРОНА ДЛЯ СТЕРНЕВОЙ И
ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ



Joker HD

ВСЕГДА КОЗЫРЬ В РУКАХ



- От поверхностного лущения стерни зерновых до обработки после кукурузы на глубину до 15 см
- Вертикально направленные диски для интенсивного перемешивания
- Высокая проходимость вследствие попарного монтажа дисков на одну стойку
- Компактная конструкция
- Двойной каток с большой площадью опоры для оптимального выравнивания

Joker HD



Сильные стороны Joker

- Создает мелкокомковатую структуру почвы в горизонте прорастания семян
- Эффективное полосное обратное уплотнение катком RollPack с большой площадью опоры колес и отличным выравняющим эффектом
- Отсутствие забиваний в условиях наличия длинностебельных пожнивных остатков. Высокая проходимость вследствие большого объема подрамного пространства.
- Улучшения качества обработки при повышении рабочей скорости
- Точное ведение по глубине с опорой на двойной каток и опорные колеса
- Высокая производительность вследствие малого тягового сопротивления
- Высокая рабочая скорость
- Надежное проникновение в почву благодаря агрессивным вырезным дискам и большому собственному весу машины
- Стабильное шасси с колесами большого диаметра для надежной транспортировки

Для каких задач предназначен Joker?

- быстрая поверхностная обработка стерни для стимуляции прорастания падалицы, прерывания капиллярности и первичной обработки жнивья
- От поверхностного лущения стерни зерновых до обработки после кукурузы на глубину до 15 см
- бескомпромиссное заделывание крупностебельных пожнивных остатков (после промежуточных культур, подсолнечника, кукурузы)
- Эффективная заделка органических удобрений (навоз, навозная жижа, сидераты)



Joker создает мелкокомковатую структуру почвы и равномерно уплотненное строение обработанного слоя, что благоприятствует быстрому появлению всходов

Каток большого диаметра для работы без забиваний

Надёжная система дисков (DiscSystem) обеспечивает оптимальное качество перемешивания и выравнивания поверхности

Большое расстояние между дисками и катком

Joker HD – МОЩНАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА С ДИСКАМИ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

Сильные стороны и преимущества Joker HD

- Интенсивная поверхностная обработка стерни колосовых культур
- Глубокая (до 15 см) обработка почвы с возможностью интенсивного перемешивания большого количества длинностебельных пожнивных остатков (к примеру, кукурузы)
- Большой диаметр дисков 62 см с 6 крепежными отверстиями позволяет использовать машину в самых тяжелых условиях, например, на тяжелых почвах или полях с большим количеством растительных остатков.
- Коническая форма дисков позволяет сохранять неизменным угол атаки дисков (17°), независимо от степени их износа
- Высокий выравнивающий эффект
- Использование резиновых демпферов в креплениях стоек является надежной защитой и увеличивает долговечность конструкции
- Стабильная мощная рама соответствует высоким нагрузкам при глубокой обработке почвы.
- Каток Doppel RollPack Ø 55 см с U-образными кольцами оптимален для работы на всех типах почв. Позволяет использовать машину на каменистых почвах. В условиях повышенной влажности не забивается.



1 Joker HD в агрегате с Vogelsang Kit при заделке навозной жижи

2 Мощный двойной Doppel RollPack каток для всех типов почв

3 Высокая проходимость вследствие большого пространства между рядами DiscSystem

4 Шасси в центре рамной конструкции для уверенного перемещения по дороге




Система дисков (DiscSystem)

ИННОВАТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Основные достоинства

- Высокая проходимость вследствие попарного крепления дисков к стойкам
- Хорошее копирование микрорельефа и эффективное предохранение от камней благодаря необслуживаемым резиновым амортизаторам
- Высокая износостойкость рабочих органов
- Необслуживаемые и износостойкие подшипники в масляной ванне
- Закаленные диски с минимальным износом в самых жестких условиях
- Уверенное проникновение в почву благодаря агрессивным, вырезным дискам и достаточному весу машины
- Хорошее крошение благодаря быстро вращающимся дискам диаметром 62 см
- Неизменный угол атаки дисков вследствие использования широких опор стоек

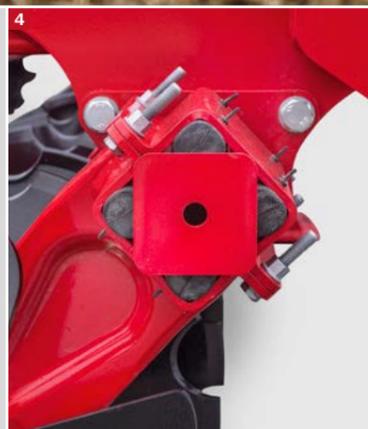


- 1 Большое расстояние между рядами дисков
- 2 Парное расположение дисков повышает проходимость
- 3 Мощный и износостойкий подшипниковый узел – вал \varnothing 35 мм с необслуживаемым подшипником
- 4 Широкие резиновые демпферы позволяют чутко копировать микрорельеф поля, держать неизменный угол атаки и предохранять материал от излишнего износа
- 5 Крайние диски особой формы с каждой стороны машины предотвращают образование свальных гребней и борозд на стыках между проходами машин
- 6 Удобная регулировка глубины обработки путем ограничения хода штоков гидроцилиндров с использованием алюминиевых упоров AluClips

ОСНАЩЕНИЕ



Прицепное устройство с серьгой (с шарниром)

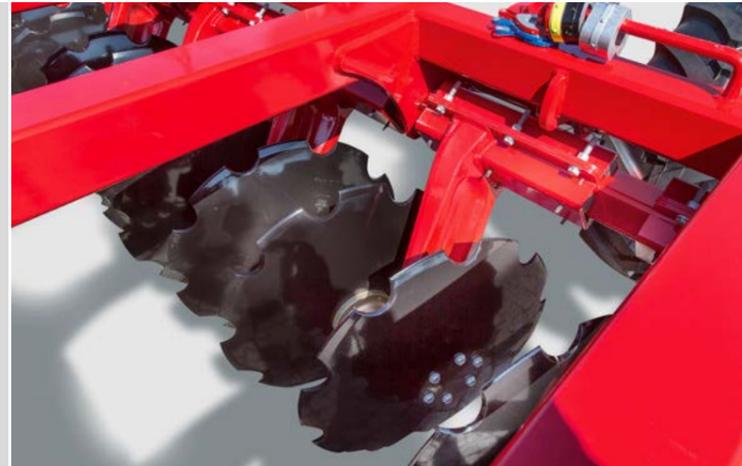

Большие диски (Ø 62 см) позволяют увеличить глубину обработки



Навеска на нижние тяги



Пневматическая тормозная система



Шасси в центре рамной конструкции



Крайний диск Joker HD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

HORSCH Joker	5 HD	6 HD	8 HD
Рабочая ширина (м)	5,00	6,00	7,00
Транспортная ширина (м)	3,00	3,00	3,00
Транспортная высота (м)	3,30	3,70	4,00
Длина (м)	7,10	7,10	7,10
Масса (кг)*	7 050	7 660	8 370
Размер опорных колес	400/60-15.5	400/60-15.5	400/60-15.5
Размер транспортных колёс	385/65-22.5	385/65-22.5	385/65-22.5
Диаметр дисков (см)	62	62	62
Толщина дисков (мм)	6	6	6
Количество дисков	42	50	58
Угол атаки дисков (°)	17	17	17
Подключения гидравлики	4	4	4
Тяговое сопротивление (кВт/л.с.)	130-170/180-230	160-180/220-250	220-260/300-350
Сцепка с трактором: навешивание на пнижные тяги	Кат III-III/IV-IV	Кат III-III/IV-IV	Кат III-III/IV-IV
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой	Прицепная серьга Ø 42-51 мм	Прицепная серьга Ø 42-51 мм	Прицепная серьга Ø 42-51-71 мм

* Масса машин в минимальном оснащении

Посевная шина для	5 HD	6 HD	8 HD
Рабочая ширина (м)	5,00	6,00	7,00
Количество трубчатых сошников Каток Doppel RollPack	26	30	34
Расстояние между сошниками Каток Doppel RollPack (см)	20,00	20,00	20,60
Ø центр. семяпровода (мм)	1 x 110	1 x 110	1 x 110





Приведенные данные и изображения являются приблизительными и не имеют обязательного статуса. Производитель оставляет за собой право на технические и конструктивные изменения.

Ваш консультант и продавец:



HORSCH Maschinen GmbH
Sitzenhof 1 · 92421 Schwandorf
Phone: +49 9431 7143-0
Fax: +49 9431 7143-9200
E-Mail: info@horsch.com

ООО «ХОРШ Русь»
399921 Липецкая обл.
Чаплыгинский р-н · п. Рощинский
тел.: +7 474 75253-40
факс: +7 474 75253-41
Эл. почта: info.rus@horsch.com

horsch.com